


Strømtilkobling til North Sea Spas.

Badene leveres med forskjellige kontrollbokser. Identifiser modellen på boksen ved å se etter etiketten på toppen av boksen hvor modelltypen står.

Bildet under viser boks med modell BP6013G1.

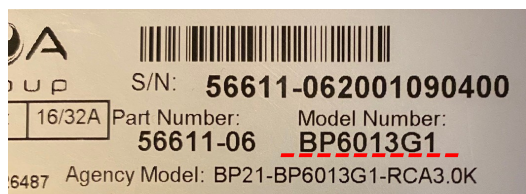

Strømtilkobling

Advarsel!


Endring av strømtilkoblingen fra standard oppsett gjøres på eget ansvar.

Hotspring Massasjebad kan ikke gjøres ansvarlig for feilkoblinger og eventuelle skader dette kan påføre elektronikk og annet utstyr. Arbeidet må utføres av autorisert installatør.

Instruksjonen må følges 100%! Hvis man kobler feil risikerer man 400 volt direkte til pumper og annet utstyr som umiddelbart vil gå i stykker. Garantien vil bortfalle ved feilkobling. HotSpring Massasjebad kobler ikke om til 400 volt, elektriker må gjøre dette etter denne instruksjonen og har alt ansvar for at det gjøres riktig!

Koblingsboks BP200G1 230volt enfase tilkobling

Boksen kommer ferdig konfigurert for dette.

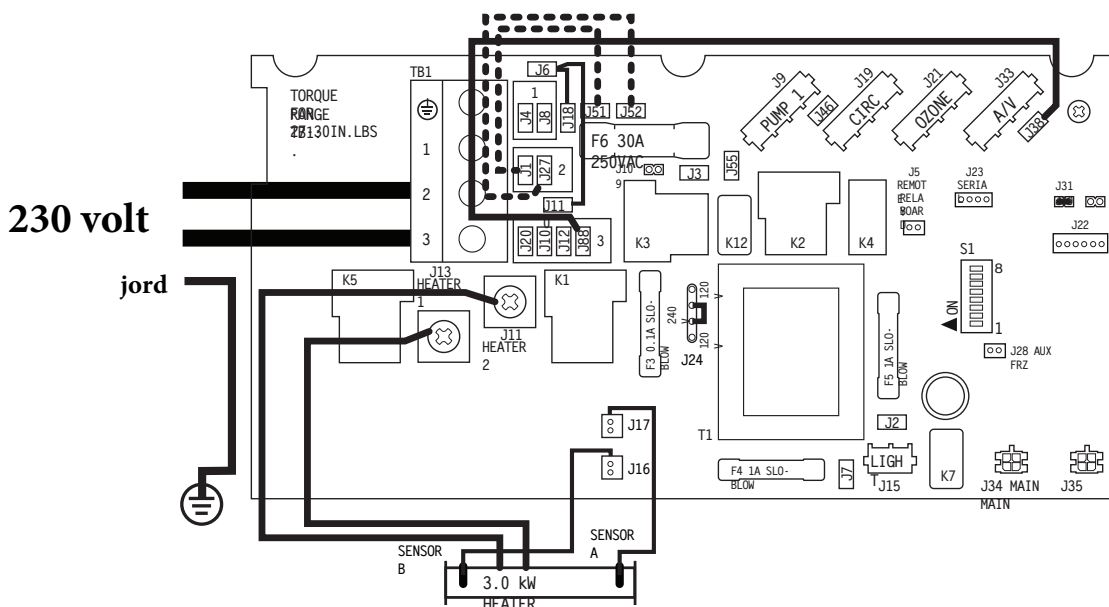

Vi anbefaler minimum 16 ampere sikring!




NORTH SEA SPAS

G I R D E G M E R

BP6013G1 og BP6013G2 kontrollboks

Enfase 230v tilkobling

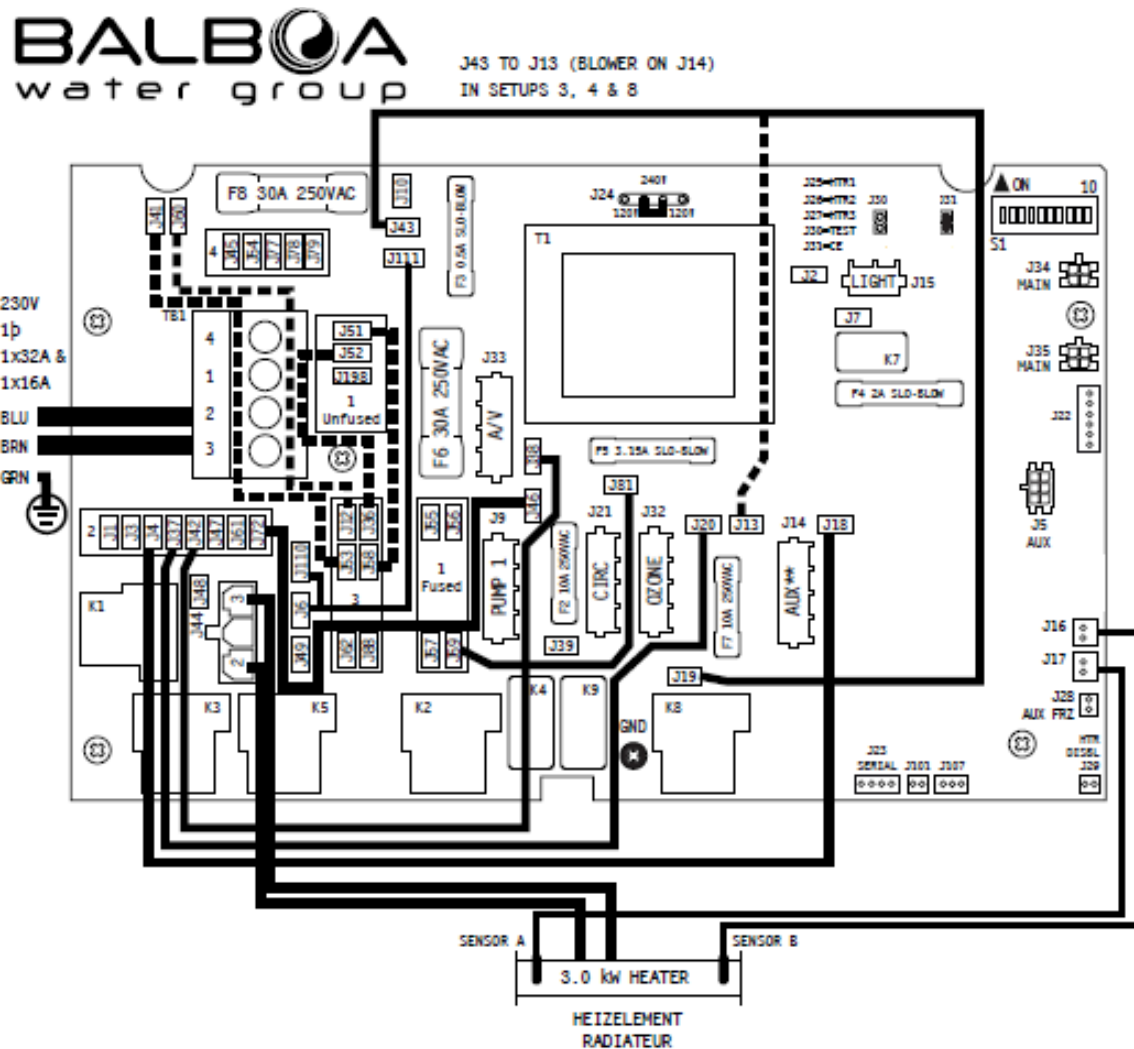

Ingen endring av oppsett er nødvendig.
Strømtilkobling på klemme 2 og 3.
Vi anbefaler minimum 20 ampere sikring!




NORTH SEAS PAS

G I R D E G M E R

**Tilkobling av bad til 400volt TN anlegg
Gjelder BP6013G1 og BP6013G2 kontrollboks**

**NB! Ved tilkobling til el-anlegg som leverer 400volt, så skal
BLÅ NØYTRAL LEDER brukes og kobles inn på klemme 2
på kontrollbokser av typen BP6013G1 og BP6013G2.**

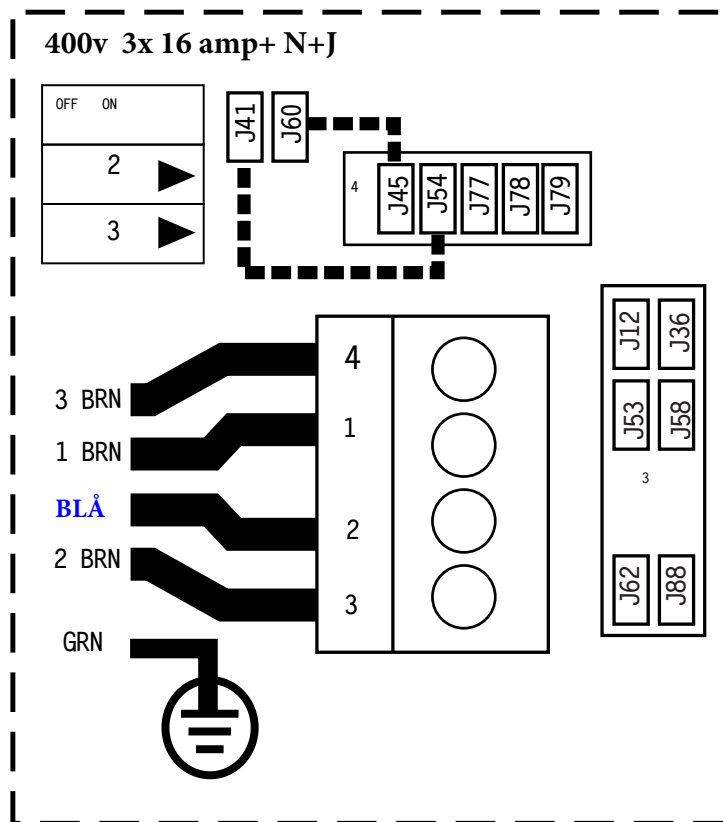

400volt tilkobling 3x 16A+ N+J
Fjern ledning mellom J51 og J58
Fjern ledning mellom J52 og J36

Koble om ledning slik at den går mellom J41 og J54.

Koble om ledning slik at den går mellom J60 og J45

DIP bryter 2 i On posisjon, gir varme samtidig som en jetpumpe går.

DIP bryter 3 i ON posisjon, gir varme samtidig som to jetpumper går.
(hvis badet er utstyrt med 2 pumper).

Dip bryter er merket S1 (øverst til høyre på kretskortet)

Nøytral-leder (blå) SKAL på klemme 2

Legg merke til rekkefølgen på klemmene!!





NORTH SEA SPAS

G I R D E G M E R

Strømtilkobling North Sea Spa Swimspa

Boks Gecko in.ye-5-ce

Strømtilkobling

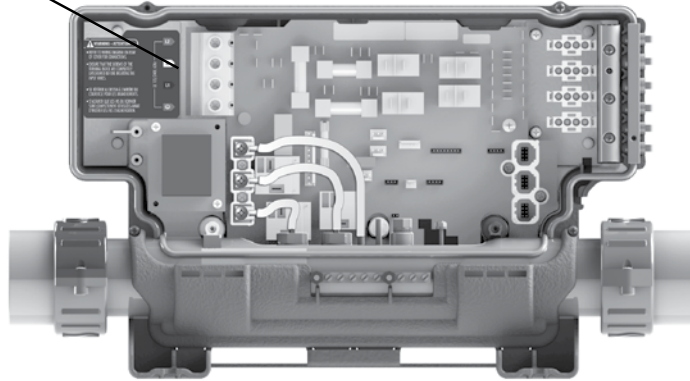


1-fase 230volt

Jumper PJ1 mellom P7 og P13

Jumper PJ2 mellom P10 og P74

Kurs 35 ampere




3 fase 230volt IT anlegg

Jumper PJ1 mellom P7 og P10

Jumper PJ2 mellom P13 og P74

Kurs 3x 25 ampere



400v TN anlegg 3 faser+N+J

Jumper PJ1 mellom P7 og P10

Jumper PJ2 mellom P11 og P13

Kurs 4 x 20 ampere



NORTH SEA SPAS

G I R D E G M E R